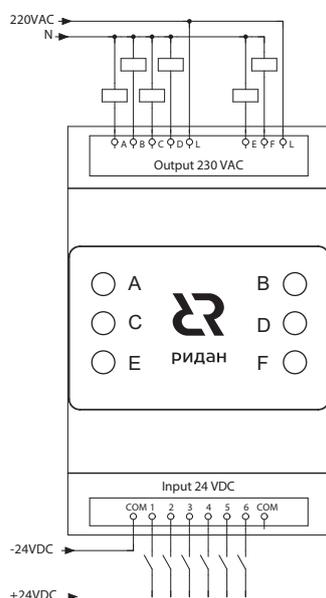


Расширительный модуль для Р-КП для холодильного применения

Описание

Модуль служит для преобразования сигналов дискретных выходов 24 В от контроллера типа Р-КП в сигналы 220 В для цепи управления холодильного оборудования, а также прямого подключения катушек электромагнитных клапанов регуляторов производительности компрессоров.

На передней панели модуля расположены шесть светодиодов для индикации срабатывания соответствующего выхода.


Подключения

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|--|
| Входящий сигнал | 6 шт., напряжение 24 В пост. тока, 50 мА |
| Исходящий сигнал | Группа E, F: 2 шт., 220 В пер. тока, 2 А Группа A, B, C, D: 4 шт., 220 В пер. тока, 2 А |
| Размер | 106x72x60 мм |
| Температура эксплуатации | 7...55 °С |
| Температура хранения | -40...60 °С |
| Влажность воздуха | 10...90 % без конденсации |
| Степень защиты | IP 20 |
| Вес | 170 гр |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Сечение электрических кабелей | до 1,5 мм ² |

Код для заказа

| Модель | Вид | Описание | Код |
|----------|---|-------------------------------------|------------------|
| P-PM 107 |  | Расширительный модуль для Р-КП 1 шт | 080G0290R |