



СВАРНЫЕ ВИБРОГАСИТЕЛИ


Высокая

надежность

сварной конструкции



СВАРНЫЕ ВИБРОГАСИТЕЛИ

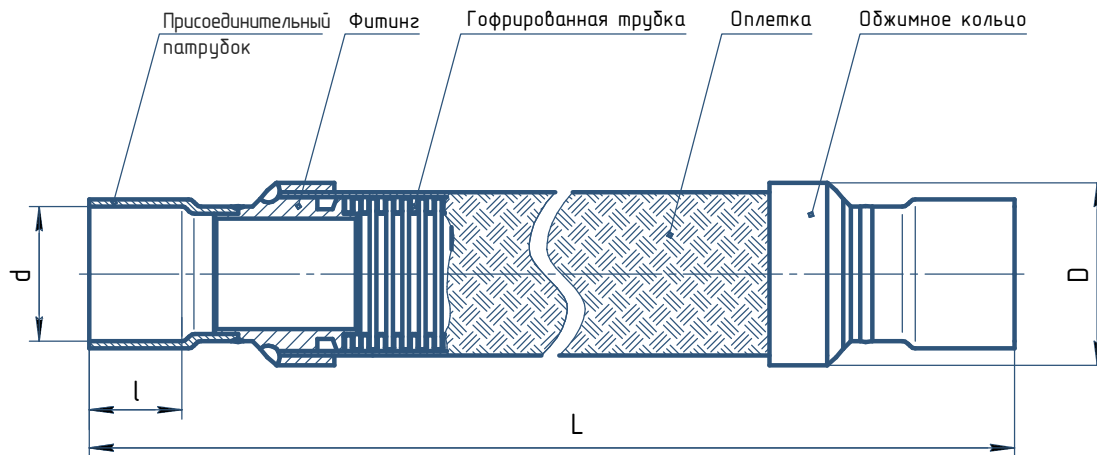

Материалы

Присоединительные патрубки	Фитинги	Гофрированная трубка	Оплетка	Обжимные кольца
Медь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры		Присоединительные размеры		Рабочее давление при -40/+50 С, МПа
	Длина (L), мм	Диаметр (D), мм	Длина (l), мм	Диаметр под пайку ODS (d), inch (мм)	
FP-VA-038	230	19	15	3/8" (9,6)	4,5
FP-VA-012	230	21	15	1/2" (12,7)	4,5
FP-VA-058	255	27	15	5/8" (15,9)	4,5
FP-VA-034	255	27	15	3/4" (19,1)	4,5
FP-VA-078	290	32	20	7/8" (22,3)	4,5
FP-VA-118	330	38	20	1 1/8" (28,6)	4,5
FP-VA-138	375	50	20	1 3/8" (35,0)	4,5
FP-VA-158	430	60	25	1 5/8" (41,3)	4,0
FP-VA-218	510	73	30	2 1/8" (54,0)	3,5
FP-VA-258	690	90	35	2 5/8" (66,7)	3,0
FP-VA-318	690	108	35	3 1/8" (79,4)	3,0

Если у Вас появились вопросы — задайте, и мы с радостью ответим на них.
 Россия, Белгород; +7 (4722) 58-11-58; моб. +7-919-287-72-10
 email: info@frigopoint.com; www.frigopoint.com