ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2Z20-72.36Y

Two-Stage Series - UL

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link: https://www.frascold.it/en/download/ software/fss_3_frascold_selection_software.

Технические данные - 2Z20-72.36Y

кол-во цилиндров		2-4
Номин. мощн-ть двигателя	HP	20
Номин. мощн-ть двигателя	kW	14,9
Объемная произв-ть LP @ (1450 rpm - 50 Hz)	m^3/h	70,7
Объемная произв-ть HP @ (1450 rpm - 50 Hz)	m^3/h	35,4
Объемная произв-ть LP @ (1740 rpm - 60 Hz)	m^3/h	84,9
Объемная произв-ть HP @ (1740 rpm - 60 Hz)	m^3/h	42,4
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	400/3/50/PWS
MRA	A	37
LRA	A	106,6
LRA DOL	A	180,5
Вес нетто	kg	225
Холодильное масло		FRASCOLD POE32
Заправка маслом	l	7,2
Максимальное рабочее давление HP	bar	30
Максимальное статическое давление BP	bar	20,5
Ступень произв-ти	%	100

Стандартные аксессуары - 2Z20-72.36Y

Краны подачи и слива с соединением под сварку	
Распределительная коробка IP65	
Индикатор(ы) уровня масла	
Антивибрационные опоры (4 штуки)	
Защитный заряд азота	
Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству	
Датчик температуры слива PTC	T00EC50-RIC
Электронное реле давления масла	T00EC1630DRIC
Модуль управления впрыском и электромагнитный клапан	

Дополнительные аксессуары - 2Z20-72.36Y

Электронный защитный и диагностический модуль INT69 Диагностика	T00EC01D-RIC
Электронный защитный и диагностический модуль INT69TML Диагностика	T00ECA11D
Двигатель для работы с особым напряжением	
Нагреватель масла	
Переохладитель	
USB адаптер для диагностики	T00EC57
Модуль Bluetooth для диагностики	T00EC69
Соединительный кабель Modbus	T00EC65
Шлюз DP-Modbus	T00EC59
Специальная краска	

Чертежи САПР - 2Z20-72.36Y

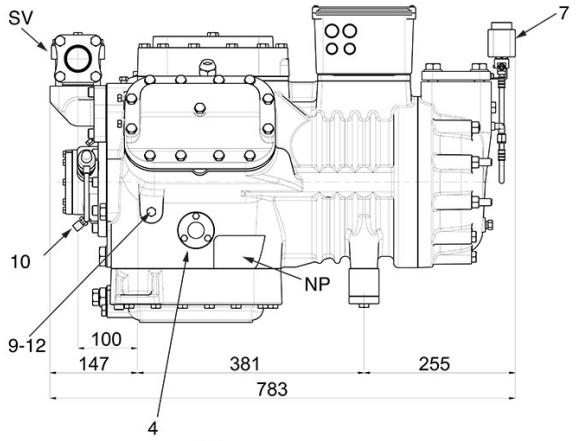

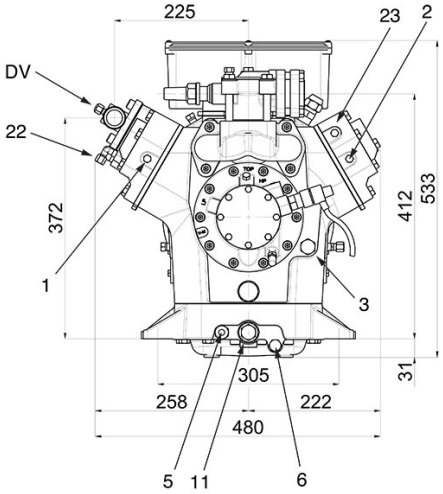

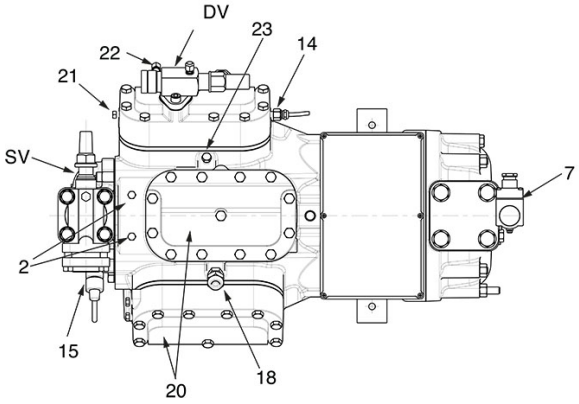



Расположение и соединения:

SV: Всасывающий вентиль	mm	42
SV: Всасывающий вентиль	inch	1 5/8"
DV: Нагнетательный вентиль	mm	35
DV: Нагнетательный вентиль	inch	1 3/8"
1: Разъем для высокого давления		1/8" NPT
2: Разъем для низкого давления		1/8" NPT
3: Заглушка (заправка масла)		3/8" GAS
4: Смотровое стекло уровня масла		-
5: Место установки ТЭНа подогрева картера		-
6: Заглушка (слив масла)		1/2" GAS
7: Разъем для клапана впрыска жидкости		1/8" SAE
9: Разъем реле дифференциального давления масла (НД)		1/4" NPT
10: Разъем реле дифференциального давления масла (ВД)		1/4" SAE
11: Масляный фильтр		3/8" GAS
12: Заглушка возврата масла		1/4" NPT
14: Подключение датчика максимальной температуры нагнетания		1/8" NPT
15: Подключение электронного реле давления масла		-
18: Разъем ECO / впрыск жидкости		5/8" SAE
20: Головка 1-й ступени		-
21: Головка 2-й ступени		-
22: Подключение уравнительной линии термостатического клапана		1/4" SAE
23: Разъем для промежуточного давления		1/4" NPT
NP: Заводская этикетка на компрессоре		-